

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



RUBEZH

МНОГОСЕНСОРНАЯ СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С КРУГОВЫМ ОБЗОРОМ


RV-3NCDX20059 (2.8-8.0)

Отметки о ремонте:

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.td.rubezh.ru

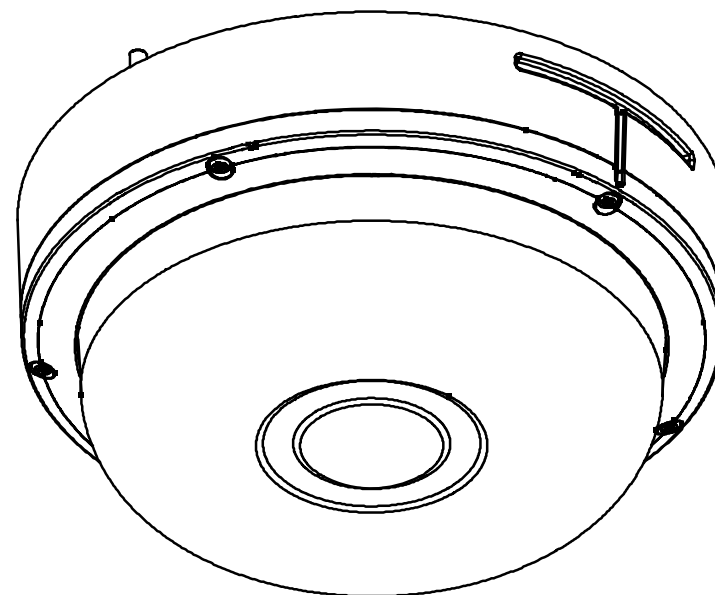

ПАСПОРТ

Редакция 1

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Телефон технической поддержки: 8-800-600-12-12
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»
2025 г.

1. Основные технические данные

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Матрица	Тип матрицы	4х1/2.8” КМОП
	Чувствительность	0.1 лк @ F1.6 цвет/ 0,05 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.)
	Электронный затвор	1/15 -1/32000 с.; Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10
Объектив	Тип объектива	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2.8-8 мм
	Угол обзора по горизонтали	51°-93°
	Угол обзора по вертикали	39°-68°
	Управление диафрагмой	Автоматическое
	Апертура	F1.6
Режим "День/ночь"	Механический ИК-фильтр	Да
	Дальность ИК-подсветки	-
	Адаптивная ИК-подсветка	-
Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	4х5 Мп, 25 к/с
	Разрешение, в режиме мультитипотока	2592х1944@25 к/с + 480@25к/с+ MJPEG x 4 канала
	Разрешение H.264, H.265	2592х1944/2560х1440/1920х1080/704х576/704х480/640х480/640х360/352х288/352х240 x 4 канала
	Разрешение MJPEG	1920х1080/1280х720/800х600/768х432/704х576/704х480/640х480/640х360/352х288/352х240 x 4 канала
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
	Смарт-битрейт	Да
	Экспозиция	Автоматическая; Ручная
	Компенсация засветки	WDR (120 дБ)
	Система шумоподавления	3D DNR
	Дополнительно	ROI
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
	Встроенный микрофон	-
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711u
Функции	Тревожные входы/выходы	1/1
	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 128 ГБ
	Видеовыход BNC	Да
Сеть	Безопасность	HTTPS; IP Filter; 802.1x
	Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP
	Сетевой интерфейс	1000Base-T Ethernet (1Gbps)
	Интеграция	ONVIF; API
Эксплуатация	Электропитание	PoE (802.3bt, класс 5) до 31 Вт/ DC 12 В до 28 Вт
	Класс защиты	IP67, IK10
	Диапазон рабочих температур	-20°C... +50°C
	Материал корпуса	Металл
	Особенность установки	Внутреннее подключение
	Габаритные размеры	92(В) × 210(Ø)мм
	Вес	1900 г
	Язык интерфейса	Русский, Английский, Корейский

* Доступны при снижении разрешения первого потока.

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

2. Основные сведения об изделии

Многосенсорная сетевая камера видеонаблюдения с круговым обзором – RV-3NCDX20059 (2.8-8.0) (далее – видеокamera) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Влагопоглотитель	1 шт.
Шаблон для монтажа	1 шт.
Пластиковая гайка	2 шт.
Кабель BNC	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Силиконовая заглушка	1 шт.
Наконечник для ввода RJ45	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamer удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокамеры не содержат в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделий может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамер требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи видеокамеры.

Хранение видеокамер в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

