ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20 _____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!
При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

RVi-1NSIM4GP-2S

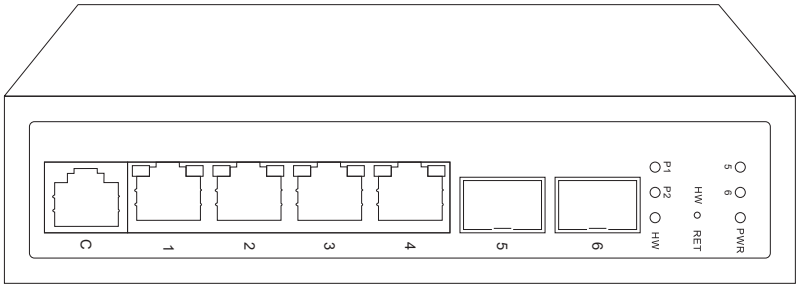

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Промышленный сетевой коммутатор RVi-1NSIM4GP-2S с функциями управления L2 предназначен для подключения конечных устройств (сетевые видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, коммутаторы и др.), рабочих станций, серверов, соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи электропитания с использованием технологии PoE. Устройство может быть сконфигурировано при помощи персонального компьютера через web-интерфейс или с использованием командной строки, а также имеет разъемы для подключения SFP-модулей для передачи данных по оптико-волоконному кабелю. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Интерфейс	Тип управления	Управляемый
	Количество downstream портов	4 RJ45 портов 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE
	Количество uplink портов	2 SFP порта 1000 Мбит/с
	Тип Uplink портов	Независимые
	Консольный порт	RJ45
Производительность	Коммутационная матрица	56 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	14.44 Мпакетов/с
	Размер таблицы MAC-адресов	8000
	Размер буфера пакетов	4.1 Мбит
Параметры PoE	Стандарт PoE	Порт 1 соответствует 802.3af/802.3at/802.3bt, порты 2-4 соответствуют 802.3af/802.3at
	Порты с поддержкой PoE	Порт 1 до 90 Вт, порты 2-4 до 30 Вт
	Бюджет мощности PoE	180 Вт
	Watchdog PoE	Да
Эксплуатация	Электропитание	DC 37…57В, 3.96 А, до 190 Вт
	Блок питания	До двух внешних (в комплект не входят)
	Грозозащита	До 6 кВ
	Диапазон рабочих температур	-40°С…80°С
	Габаритные размеры	156(Д)×115(Ш)×40(В) мм
	Вес	820 г

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Сетевой коммутатор	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Кронштейны для крепления на стену	2 шт.
Кронштейн для крепления на DIN-рейку	1 шт.
Винты для крепления кронштейнов	6 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током сетевой коммутатор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция сетевого коммутатора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Сетевые коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с сетевыми коммутаторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение сетевых коммутаторов в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи сетевого коммутатора.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Сетевой коммутатор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Сетевой коммутатор является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

