

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61


Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»



СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-CFG20/57V5/AS rev.D

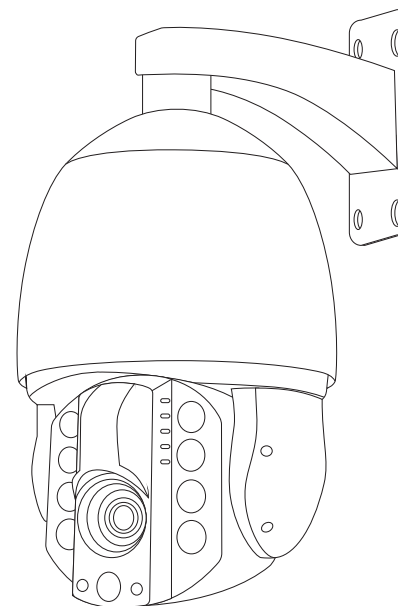

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 4
2023 г.

1. Основные технические данные

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Матрица	Тип матрицы	1/2” КМОП
	Чувствительность	0.005 лк @ F1.5 цвет/ 0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.)
	Электронный затвор	1 -1/10000 с.
Объектив	Тип объектива	Трансфокатор
	Фокусное расстояние	6-216 мм
	Угол обзора по горизонтали	58.2°-1.6°
	Угол обзора по вертикали	33.9°-0.9°
	Управление диафрагмой	Автоматическое
Режим "День/ночь"	Апертура	F1.5-F4.8
	Механический ИК-фильтр	Да
	Дальность ИК-подсветки	300 м
	Адаптивная ИК-подсветка	Да
Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	2 Мп, 60 к/с
	Разрешение, частота кадров первый поток	1080P (1920×1080) до 60 к/с
	Разрешение, частота кадров второй поток	1080P (1920×1080) ~ CIF(352×240) до 60 к/с
	Разрешение, частота кадров третий поток	720P (1280×720) ~ CIF(352×240) до 60 к/с
	Разрешение, частота кадров четвертый поток	D1 (720×480) ~ CIF(352×240) до 60 к/с
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
	Смарт-битрейт	Да
	Экспозиция	Автоматическая; Ручная
	Компенсация засветки	BLC; HLC; WDR (120 дБ)
	Система шумоподавления	3D DNR
	Дополнительно	ROI; EIS; Воздушный стеклоочиститель
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
	Встроенный микрофон	-
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711
Функции	Тревожные входы/выходы	4/2
	Поддержка карт памяти	SD, до 512 ГБ
	Видеовыход BNC	-
Сеть	Безопасность	HTTPS; IP Filter; 802.1x
	Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; NTP; UPnP; Zeroconf; WS Discovery; SRT; MPEG-TS
	Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
	Интеграция	ONVIF; API
Эксплуатация	Электропитание	AC 24 В до 40 Вт
	Класс защиты	IP66, IK10
	Диапазон рабочих температур	-40°C... +50°C
	Материал корпуса	Металл, Пластик
	Особенность установки	Настенный кронштейн в комплекте
	Габаритные размеры	226 (Ø) × 364 (В) мм
	Вес	5 320 г
	Язык интерфейса	Русский, Английский

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

2. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-CFG20/57V5/AS rev.D (далее – видеокамера) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Адаптер для кронштейна	1 шт.
Настенный кронштейн	1 шт.
Источник питания 24В	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Монтажный шаблон	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокамеры. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

