

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.




ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

Номер заказ-наряда	Название СЦ

СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

RVi-2NSM48X-2H4Q

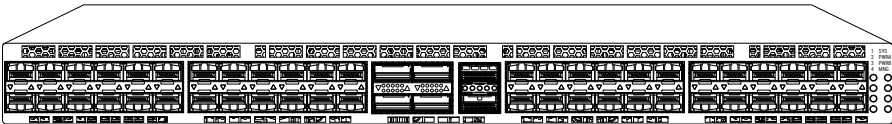

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой коммутатор RVi-2NSM48X-2H4Q с функциями управления уровня L3 предназначен для агрегации и передачи сетевого трафика, а также для подключения к коммутаторам уровня ядра сети и организации высокоскоростных магистральных каналов связи. Устройство поддерживает локальное и удалённое конфигурирование и управление через web-интерфейс или с использованием командной строки через сервисные и управляемые порты. Коммутатор оснащён разъёмами для установки SFP- и QSFP-модулей и поддерживает передачу данных по оптоволоконным линиям связи. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Интерфейс	Функции управления	L3
	Количество портов доступа (downlink)	48 SFP+ портов 1/10 Гбит/с
	Количество портов соединения (uplink)	2 QSFP+ порта 40 Гбит/с + 4 QSFP28 порта 40/100 Гбит/с
	Тип портов соединения (uplink)	Независимые (49-54 порт)
	Консольный порт	Да
Производительность	Коммутационная матрица	1920 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	1440 Мпакетов/с
	Размер таблицы MAC-адресов	64К
Эксплуатация	Электропитание	АС 100-240 В до 147 Вт
	Блок питания	Модульный
	Диапазон рабочих температур	0°С...50°С
	Габаритные размеры	442(Ш)×404(Д)×44(В) мм
	Вес	8800 г

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Сетевой коммутатор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Кабель электропитания	2 шт.
Кронштейн для крепления в 19” стойку	2 шт.
Винт М3×6 мм	6 шт.
Резиновые ножки с клеевой основой	4 шт.
Консольный кабель RJ45-DB9	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи устройства. Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте www.rvigroup.ru в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

