



АО «ЭрВиАй Групп»



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Камера видеонаблюдения сетевая
RVi-2NCD8359 (2.7-13.5) RU изготовлена
и принята в соответствии с требованиями
технических условий ВМРП.463317.002
ТУ, признана годной к эксплуатации и
упакована согласно требованиям, пред-
усмотренным в действующей технической
документации.

Заводской номер

Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

Внимание!


При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СЕТЕВАЯ RVi-2NCD8359 (2.7-13.5) RU

ПАСПОРТ ВМРП.463317.001-02 ПС

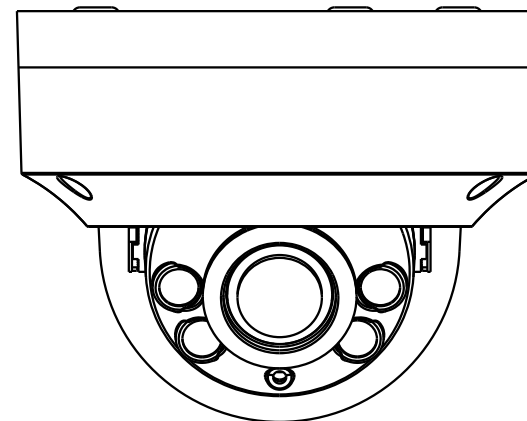

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 3
2026 г.

1. Основные сведения об изделии

Камера видеонаблюдения сетевая – RVi-2NCD8359 (2.7-13.5) RU (далее – видеокамера) стационарная, внутренней установки, служит для трансляции видео и аудиопотока с использованием сетевых протоколов и стандартов. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром, расширенным набором интерфейсов и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение в диапазоне рабочих температур. Возможно использование для наружной установки. Без защиты навесом рекомендуется использовать монтажную коробку и адаптер крепления для исполнения Н-NMD2. Область применения: для установки в офисных, производственных и складских помещениях; магазинах и торгово-развлекательных центрах; финансовых, административных, промышленных и энергетических предприятиях; транспортных объектах и прочее.
Не бытового назначения.

2. Основные технические данные

Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	8 Мп, 30 к/с
	Количество видеопотоков	3
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
Матрица	Размер и тип матрицы	1/2.8” КМОП
Объектив	Тип объектива	Моторизированный
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Подсветка	Дистанция освещения ИК	50 м
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
Функции	Тревожные входы/выходы	1/1
	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 256 ГБ
Сеть	Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Эксплуатация	Электропитание	PoE 802.3af / DC 12 В до 8 Вт
	Класс защиты	IP66, IK10
	Диапазон рабочих температур	-50°С... +60°С
	Тип корпуса	Купольный, Н-NMD2
	Материал корпуса	Металл
	Габаритные размеры	140(Ø)×110(В) мм
	Вес	730 г

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Шаблон для монтажа	1 шт.
Винт РА4.0×30 мм	3 шт.
Дюбель 5.6×29 мм	3 шт.
Клеммная колодка	2 шт.
Устройство для протяжки кабеля	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. Видеокамера соответствует требованиям электромагнитной совместимости технических средств ТР ТС 020/2011

5. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.


6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи видеокамеры. Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Видеокамера является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

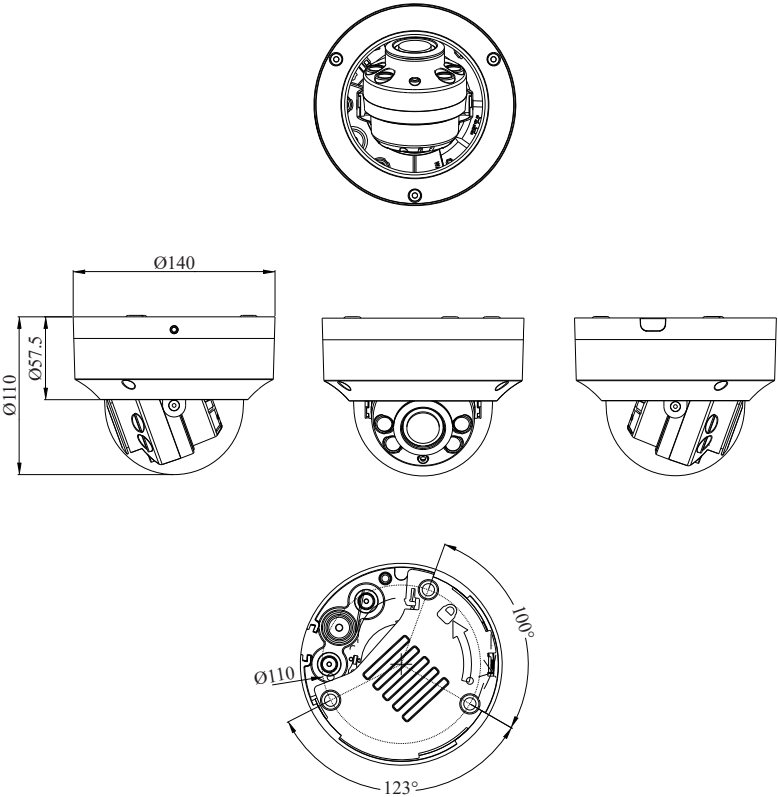

9. Техническая спецификация КТРУ

Наименование характеристики	Значение характеристики
Число мегапикселей матрицы	≥ 8 и < 12
Тип объектива	Моторизированный
Оптическое увеличение	< 10
Разъемы	Порт RJ-45 Разъем питания DC Ethernet
Поддержка карт памяти	microSDXC microSDHC microSD
Функции и возможности	Настройка частоты смены кадров видеопотоков Настройка кодека Возможность отправки уведомлений Слот для карты памяти Шумоподавление Прогрессивное сканирование Механический ИК-фильтр Антитуман Тревожный вход/выход Режим BLC Режим HLC Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки Влаго-, ударостойкая ИК-подсветка Режим WDR Встраиваемый детектор движения Антивандальная
Съемка и возможности	Встроенная видеоаналитика Фокусировка ручная Съемка ночная Запись предварительная Запись на карту памяти Фокусировка автоматическая
Размер матрицы, дюйм	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2
Тип носителя	Карта памяти
Частота кадров (кадр/сек)	30
Тип крепления	Потолочные
Исполнение	Уличная
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Минимальная рабочая температура	≤ -50 Градус Цельсия
Максимальная рабочая температура	≥ +60 Градус Цельсия
Ночная съемка	Да
Максимальный угол обзора по вертикали, градус	≥ 54
Максимальный угол обзора по горизонтали, градус	≥ 94
Угол обзора по диагонали, градус	≥ 110
Поддержка PoE	Да
Тип конструкции камеры	Купольная

Наименование характеристики	Значение характеристики
Потребляемая мощность	≥ 7 Ватт
Тип камеры	Цифровая
Поддержка видеокодеков	H.264 Main Profile H.264 Baseline Profile H.264 High Profile H.265 MJPEG
Поддержка аудиокодеков	G.711u G.711a PCM
Дальность подсветки	≥ 50 Метр
Светочувствительность	≥ 0 и < 1 Люкс
Тип передачи сигнала	Проводной
Минимальный угол обзора по вертикали, градус	≤ 24
Минимальный угол обзора по горизонтали, градус	≤ 42
Поддержка сетевого протокола	IPv4 TCP/IP UDP/TCP DNS DHCP RTP/RTCP NTP ARP RTSP ONVIF HTTP
Тип тока	Постоянный
Рабочее напряжение	12 Вольт
Количество независимых видеопотоков	> 2 Потока
Наличие тепловизора	Нет
Разрешение основного видеопотока	≥ 2560x1440