

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»




Отметки о ремонте:

Номер заказ-наряда	Название СЦ

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ВИДЕОКАМЕРА (ТЕПЛОВИЗОР)

RVi-4TVC/BS-640L9/M1L2-T

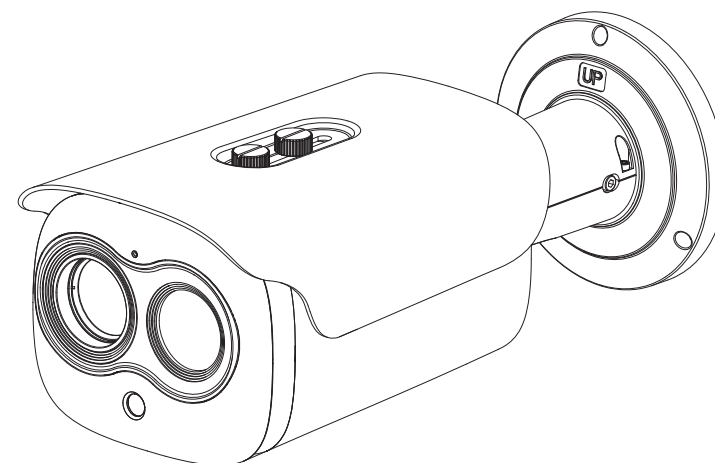

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Тепловизионная видеокамера (тепловизор) предназначена для осуществления круглосуточной передачи видеосигнала сцены охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеoinформации, пункта автономной или централизованной охраны.

Телевизионный сигнал, формируемый тепловизионной видеокамерой, может выводиться на видеомонитор, мультиплексор, регистратор или другое соответствующее специализированное оборудование. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Тепловизионный спектр		
Матрица	Тип матрицы	Неохлаждаемая микроболометрическая матрица (VOx), 640×512 пкс
Объектив	Тип объектива	Фиксированный
	Фокусное расстояние	9 мм
Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	2 Мп, 25 к/с
Видимый спектр		
Матрица	Тип матрицы	1/1.8” КМОП
Объектив	Тип объектива	Фиксированный / Моторизированный
	Фокусное расстояние	4 мм / 6 мм / 10-30 мм
Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	4 Мп, 30 к/с
Режим "День/ночь"	ИК-подсветка	70 м (для 4 мм объектива видимого спектра); 80 м (для 6 мм объектива видимого спектра); 100 м (для 10-30 мм объектива видимого спектра)
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
	Встроенный микрофон	Да
Функции	Тревожные входы/выходы	2/2
	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 1 ТБ
	Видеовыход BNC	Да
Сеть	Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Эксплуатация	Электропитание	PoE 802.3at / DC 12 В / AC 24 В до 25 Вт
	Класс защиты	IP66
	Диапазон рабочих температур	-40°C... +60°C
	Тип корпуса	Н-TFB2
	Материал корпуса	Металл
	Габаритные размеры	347.4(Д)×142.04(Ш)×120.72(В) мм
	Вес	2000 г

* - параметры зависят от модификации устройства.
Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Тепловизионная камера (тепловизор)	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Шаблон для монтажа	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.

** - комплект поставки может быть изменен без дополнительного уведомления.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.
Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте www.rvigroup.ru в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

