

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:


| Номер заказ-наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

АО «ЭрВиАй Групп»



## СЕТЕВОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

RVi-2PAH1W

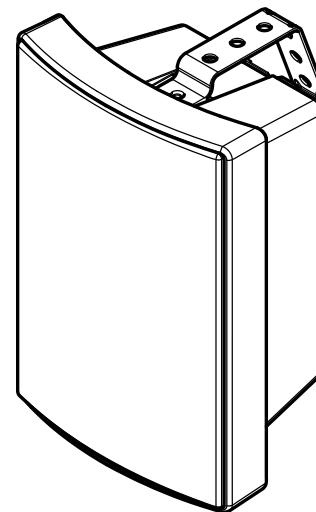

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Редакция 1  
2026 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой громкоговоритель RVi-2PAH1W (далее – громкоговоритель) предназначен для воспроизведения звуковых сигналов в системах охранного видеонаблюдения. Оборудован высокопроизводительным встроенным усилителем, обеспечивающим качественное воспроизведение звука при максимальной громкости, сохраняя разборчивость речевого сообщения на больших расстояниях. Предназначен для внутренней и наружной установки, поддерживает работу в широком диапазоне рабочих температур. Встроенная память громкоговорителя предоставляет дополнительные возможности, позволяя хранить аудиофайлы, записанные сообщения или сигналы для автоматического воспроизведения. Область применения включает размещение на административных зданиях, строениях, сооружениях и уличных пространствах. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

|              |                                      |                              |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Динамик      | Максимальный уровень громкости       | 105 дБ                       |
|              | Диапазон воспроизводимых частот      | 80 Гц - 20 кГц               |
|              | Отношение сигнал/шум                 | 91 дБ                        |
|              | Мощность усилителя звукового сигнала | 30 Вт                        |
| Сеть         | Сетевой интерфейс                    | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интерфейсы   | Встроенный микрофон                  | Нет                          |
|              | Тревожный вход                       | 1                            |
| Эксплуатация | Электропитание                       | PoE 802.3at / DC 12-24 В     |
|              | Класс защиты                         | IP55                         |
|              | Диапазон рабочих температур          | -40°С... +60°С               |
|              | Материал корпуса                     | Пластик                      |
|              | Габаритные размеры                   | 295 (Д)×196 (Ш)×157 (В) мм   |
|              | Вес                                  | 2400 г                       |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Сетевой громкоговоритель        | 1 шт. |
| Паспорт изделия                 | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»      | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка         | 1 шт. |
| Комплект крепежа                | 1 шт. |
| Водонепроницаемый комплект RJ45 | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током громкоговоритель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция громкоговорителя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Громкоговорители в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с громкоговорителями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение громкоговорителя в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи громкоговорителя.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте [gvigroup.ru](http://gvigroup.ru) в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Громкоговоритель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Громкоговоритель является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

