

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| Номер заказ-наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

## СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

RVi-2NSM48G-4SP

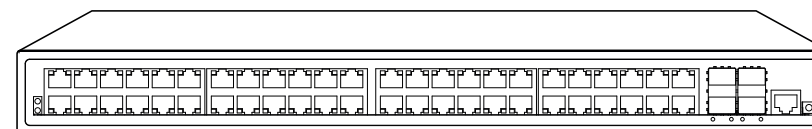

## Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использованияРедакция 1  
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой коммутатор RVi-2NSM48G-4SP с функциями управления L3 предназначен для подключения конечных устройств (сетевые видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, коммутаторы и др.), рабочих станций, серверов, соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи электропитания с использованием технологии PoE. Устройство может быть сконфигурировано при помощи персонального компьютера через web-интерфейс или с использованием командной строки, а также имеет разъемы для подключения SFP-модулей для передачи данных по оптико-волоконному кабелю. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

|                    |                                       |                                                 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Интерфейс          | Функции управления                    | L3                                              |
|                    | Количество портов доступа (downlink)  | 48 RJ45 портов 10/100/1000Mbps с поддержкой PoE |
|                    | Количество портов соединения (uplink) | 4 SFP порта 100/1000/10000Mbps                  |
|                    | Тип портов соединения (uplink)        | Независимые                                     |
|                    | Консольный порт                       | Да                                              |
| Производительность | Коммутационная матрица                | 598 Гбит/с                                      |
|                    | Скорость коммутации пакетов           | 131 Мпакетов/с                                  |
|                    | Размер таблицы MAC-адресов            | 32К                                             |
|                    | Размер буфера пакетов                 | 32 МБ                                           |
| Параметры PoE      | Стандарт PoE                          | Порты 1-48 соответствуют 802.3af/802.3at        |
|                    | Порты с поддержкой PoE                | Порты 1-48 до 30 Вт                             |
|                    | Бюджет мощности PoE                   | 570 Вт                                          |
|                    | Watchdog PoE                          | Нет                                             |
| Эксплуатация       | Электропитание                        | АС 100-240 В до 600 Вт                          |
|                    | Блок питания                          | Встроенный                                      |
|                    | Грозозащита                           | Обычный режим ±4 кВ                             |
|                    | Диапазон рабочих температур           | -20°С...55°С                                    |
|                    | Габаритные размеры                    | 440(Д)×290(Ш)×44.5(В) мм                        |
|                    | Вес                                   | 4800 г                                          |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Сетевой коммутатор                   | 1 шт. |
| Паспорт изделия                      | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»           | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка              | 1 шт. |
| Кабель электропитания                | 1 шт. |
| Кронштейн для крепления в 19” стойку | 2 шт. |
| Комплект крепежа                     | 1 шт. |
| Консольный кабель RJ45-DB9           | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи устройства.  
Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.  
Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

