**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20 _____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| Номер заказ-наряда | Название СЦ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Внимание!**
При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».


**Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru**

**Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61**
**Звонок бесплатный по всей территории РФ**

**АО «ЭрВиАй Групп»**

# СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

## RVi-2NR16270

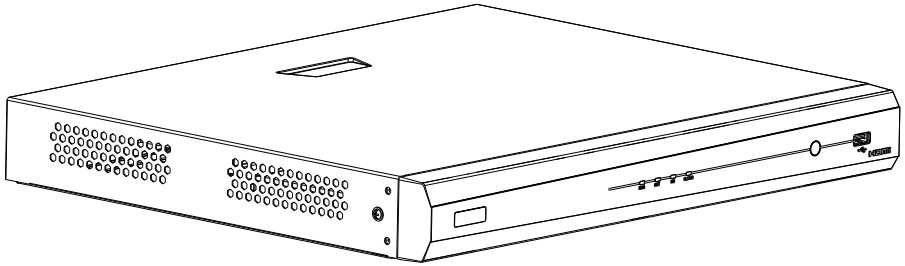

# ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

**Редакция 1**
**2025 г.**

Внешний вид изделия может отличаться от изображения в данном документе

**1. Основные сведения об изделии**

Сетевой видеорегистратор RVi-2NR16270 (далее – видеорегистратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива. Видеорегистратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а так же доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении. **Не бытового назначения.**

**2. Основные технические данные**

| | | |
|---|---|---|
| Видео | Количество каналов | 16 |
| | Максимальное разрешение записи на канал | 12 Мп |
| | Максимальный входящий битрейт | 160 Мбит/с |
| Аудио | Аудио вход | 1 × RCA |
| | Аудио выход | 1 × RCA |
| Интерфейсы | Видеовыходы | 1 × VGA FullHD (1920×1080);<br>1 × HDMI UltraHD 4K (3840×2160) |
| | Тревожные входы/выходы | Нет |
| | Порты PoE | Нет |
| | PoE бюджет | Нет |
| | Интерфейсы управления | Нет |
| | USB интерфейсы | 2 × USB 2.0, 1×USB 3.0 |
| Сеть | Сетевой интерфейс | 2 × 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet |
| Хранение информации | Количество HDD | 2 × SATA |
| | Поддержка горячей замены (Hot Swap) | Нет |
| Эксплуатация | Электропитание | DC 12 В до 12 Вт (без учета HDD) |
| | Диапазон рабочих температур | -10°C...55°C |
| | Габаритные размеры | 380(Ш)×316(Г)×53(В) мм |
| | Вес | 2000 г (без учета HDD) |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

**3. Комплект поставки**

| | |
|---|---|
| Видеорегистратор | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Комплект кабелей для подключения HDD | 1 шт. |
| Комплект винтов для крепления HDD | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| USB мышь | 1 шт. |
| Комплект для крепления в 19’’ стойку | 1 шт. |

**4. Указания мер безопасности**

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

**5. Транспортировка и хранение**

Видеорегистратор в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видеорегистраторов в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

**6. Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи видеорегистратора.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте www.rvigroup.ru в разделе «Сервис».

**7. Сведения об утилизации**

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеорегистратор содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

**8. Габаритные размеры**

